

Duschelement SECURITHERM

Art. 792504

Mit Thermostat, elektronische Ausführung für Netzbetrieb



BESCHREIBUNG

Duschelement SECURITHERM - Art. 792504

Elektronisches Duschelement mit Thermostat:
 Gehäuse aus Edelstahl für Aufputzmontage, große Ausführung.
 Anschluss von oben mit geraden Vorabspernungen G 1/2B.
 Thermostat-Mischbatterie SECURITHERM.
 Temperatur einstellbar: Kaltwasser bis 38 °C; 1. Temperaturanschlag bei 38 °C, 2. Anschlag bei 41 °C.
 Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall.
 Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall.
 Geeignet für thermische Desinfektionen.
 Netzbetrieb 230/6 V.
 Auslösung bei Druck auf den elektrischen Tastschalter.
 Gezielte Abschaltung, andernfalls automatisch nach ~60 Sekunden.
 Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).
 Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar.
 Brausekopf ROUND verchromt, vandalingeschützt und verkalkungsarm mit automatischem Durchflussmengenregler.
 Integrierte Seifenablage.
 Verdeckte Befestigungen.
 Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.
 Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
 30 Jahre Garantie.


TECHNISCHE DATEN

Duschelement SECURITHERM - Art. 792504

| | |
|-----------------------------|---|
| Versorgung | Netzbetrieb 230/6 V |
| Anschluss | G 1/2B |
| Technologie | Elektronisch |
| Höhe | 1.220 mm |
| Tiefe | 100 mm |
| Breite | 250 mm |
| Durchflussmenge | 6 l/min |
| Temperaturanschlag | Thermostatgesteuert |
| Oberfläche | Edelstahl |
| Normen und Zertifizierungen | ACS    |

VORTEILE

-  Wasserersparnis von 80 %
-  Hygienespülung gegen Bakterienwachstum
-  Thermostatgesteuerte Temperaturregelung
-  Sofortiges Schließen bei Kaltwasserausfall

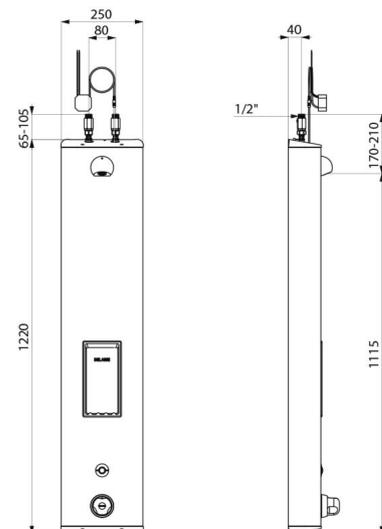

Garantie

