

## Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP

Art. 2445EP

Mischbatterie für Wandmontage mit Schwenkauslauf L.200, Bügelgriff



### BESCHREIBUNG

Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP - Art. 2445EP

Waschtisch-Einhebelmischer für Wandmontage mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM.  
 Mischbatterie mit flachem Schwenkauslauf unten L. 200 und Hygiene-Strahlregler, geeignet zur Anbringung eines endständigen Wasserfilters BIOFIL. Absoluter Verbrühungsschutz: reduziert die Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall (und umgekehrt).  
 Konstante Temperatur unabhängig von Druck- oder Durchflussschwankungen im Leitungsnetz.  
 Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.  
 Keramikkartusche Ø 40 mit Druckausgleichsfunktion und voreingestellter Warmwasserbegrenzung.  
 Körper und Auslauf innen glatt und mit minimalem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).  
 Durchflussmenge begrenzt auf 5 l/min.  
 Körper aus Messing verchromt.  
 Betätigung durch Bügelgriff.  
 Mischbatterie mit S-Anschlüssen STOP/CHECK G 1/2B x G 3/4B speziell konzipiert für die Anforderungen im Gesundheitsbereich.  
 Empfohlene Montagehöhe: 110-200 mm über dem Beckenrand.  
 Einhebelmischer besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.  
 Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.  
 Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.



### VORTEILE

-  EP-Technologie: reduziert TWW-Menge bei TW-Ausfall
-  Securitouch: Abschirmung gg. Verbrühen am Gehäuse
-  EP-Technologie: reduziert Druckschwankungen
-  Hygiene: innen glatt, begrenzt Keimwachstum

### TECHNISCHE DATEN

Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP - Art. 2445EP

Anschluss	G 1/2B
Technologie	Mischbatterie SECURITHERM EP, Securitouch
Auslauflänge	200 mm
Durchflussmenge	5 l/min
Temperaturanschlag	JA
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	     
Garantie	

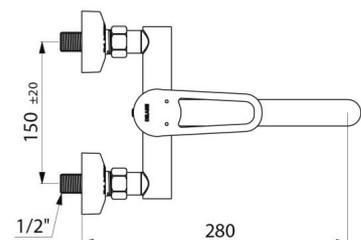

---

Ersatzteilsicherheit

