

Elektronische Duschkombination SECURITHERM

Art. 792459

Mit Thermostat, elektronisch, Set 2/2

BESCHREIBUNG

Elektronische Duschkombination SECURITHERM - Art. 792459

Elektronische Duschkombination mit Thermostat für Unterputzmontage, Set 2/2 (Fertigbauset):

Vandalengeschützte Betätigungsplatte Edelstahl satiniert 195 x 220 mm.

Thermostat-Mischbatterie für Dusche SECURITHERM 3/4".

Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall.

Vermeidung Kaltwasserschok: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall.

Temperatur einstellbar von 32 bis 40 °C, voreingestellt auf 38 °C.

Betrieb durch 6V-Lithium-Batterie Typ CR-P2.

Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, Auslösung bei Annäherung der Hand 4 cm vor den Sensor.

Gezielte Abschaltung, andernfalls automatisch nach ~60 Sekunden.

Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).

Durchflussmenge 6 l/min 3 bar.

Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt und verkalkungsarm mit automatischem Durchflussmengenregler.

Verdeckte Befestigungen und Vorabsperrungen G 1/2B.

Mit integrierten Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

Bediengriff aus Bayblend® verchromt.

Elektronische Duschkombination geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.

Mit wasserdichtem Unterputzkasten Art. 792BOX bestellen.

TECHNISCHE DATEN

Elektronische Duschkombination SECURITHERM - Art. 792459

Versorgung	6V-Batterien
Anschluss	1/2"
Technologie	Elektronisch
Höhe	195 mm
Tiefe	110 mm
Breite	220 mm
Durchflussmenge	6 l/min
Oberfläche	Edelstahl satiniert
Normen und Zertifizierungen	ACS  



VORTEILE



Maximale Hygiene: berührungslose Auslösung




Hygienespülung gegen Bakterienwachstum



Thermostatgesteuerte Temperaturregelung



Sofortiges Schließen bei Kaltwasserausfall

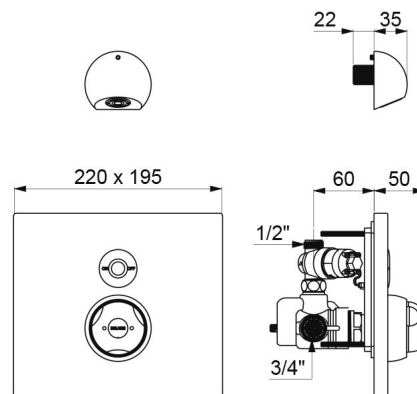

Garantie

