

Duschsystem mit Thermostatarmatur

Art. H9630SKIT

Duschsystem mit Thermostat-Mischbatterie ohne Rückflussverhinderer

Brutto-Preis o. MwSt. Deutschland/Österreich 2024: 483,50 €



BESCHREIBUNG

Duschsystem mit Thermostatarmatur - Art. H9630SKIT

Duschsystem mit sequentieller Thermostat-Mischbatterie.
 Duschsystem mit Brause-Thermostatarmatur SECURITHERM.
 Sequentielle Thermostat-Mischbatterie: Öffnen und Schließen über Kalt.
 Mischbatterie ohne Rückflussverhinderer in den Anschlüssen (begrenzt Bakterienwachstum).
 Bauweise gewährleistet Schutz vor Rückfließen von TWW und TW.
 Sequentielle Mischbatterie mit Verbrührungsschutz: automatisches Schließen bei Kalt- oder Warmwasserausfall.
 Securitouch Abschirmung gegen Verbrührung am Armaturengehäuse.
 Sequentielle, verkalkungsarme Thermostatkartusche.
 Temperatureinstellbereich von Kaltwasser bis 39 °C mit verriegeltem Temperaturanschlag bei 39 °C.
 Geeignet für thermische Desinfektionen.
 Körper innen glatt und mit minimalem Wasservolumen.
 Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min.
 Körper aus Messing verchromt, mit Hygienehebel L. 100.
 Brauseabgang G 1/2B unten.
 Mischbatterie für Wandmontage mit Standard S-Anschlüssen G 1/2B x G 3/4B.
 Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

- Höhenverstellbare Handbrause (Art. 813) auf verchromter Brausestange (Art. 821) mit Brauseschieber, Seifenablage und Brauseschlauch (Art. 836T1).
- Fallsicherung für Handbrause (Art. 830).

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
 30 Jahre Garantie.


VORTEILE

-  Sequentiell: Öffnen/Schließen über Kalt
-  Maximale Hygiene: keine Rückflussverhinderer
-  SECURITHERM: optimierter Verbrührungsschutz
-  Mit Thermostat: für maximale Temperaturstabilität

TECHNISCHE DATEN

Duschsystem mit Thermostatarmatur - Art. H9630SKIT

Anschluss	G 1/2B
Technologie	SECURITHERM Einhand-Thermostatarmatur, Securitouch
Tiefe	175 mm
Länge	184 mm
Durchflussmenge	9 l/min
Temperaturanschlag	39 °C
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	ACS 
Garantie	

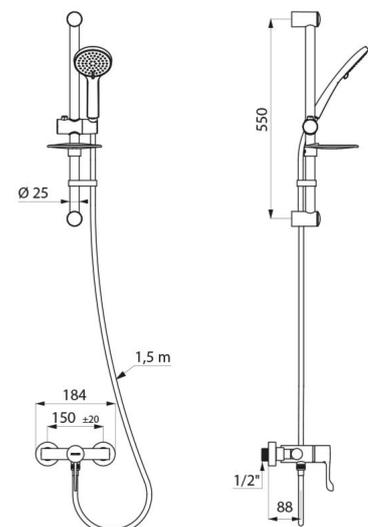

Ersatzteilsicherheit

