


# Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 3

Art. 443006

Batterie integriert

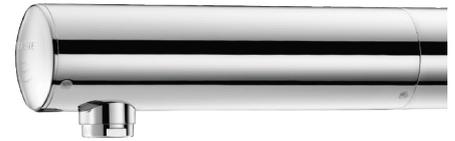

## BESCHREIBUNG

### Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 3 - Art. 443006

Elektronisches Waschtisch-Ventil für Wandmontage:  
 Betrieb durch integrierte 6V-Lithium-Batterie Typ CR-P2.  
 Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im Armaturenkörper integriert.  
 Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.  
 Verkalkungsarmer Strahlregler.  
 Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).  
 Aktiv-Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.  
 Körper aus Messing massiv verchromt.  
 Abdeckkappe geschützt durch 2 verdeckte Befestigungen und mit selbsterklärendem Piktogramm.  
 Wandmontage G 1/2B.  
 Ø 50, L. 190 mm.  
 Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.  
 Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.  
 30 Jahre Garantie.

## TECHNISCHE DATEN

### Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 3 - Art. 443006

Versorgung	6V-Batterie
Anschluss	G 1/2B
Technologie	Elektronisch
Auslauflänge	190 mm
Durchflussmenge	3 l/min
Normen und Zertifizierungen	ACS  
Garantie	
Ersatzteilsicherheit	

## VORTEILE



Maximale Hygiene: berührungslos



Wassersparnis von 90 %



Batterie im Armaturenkörper integriert



Hygienespülung gegen Bakterienwachstum

